

Reine Luft





Entstaubungs-Filterpatronen Ø 228 mm



Einsatzgebiete

- Plasmaschneiden
- Strahlanlagen
- Nahrungsmittelindustrie
- Laserschneiden
- Montanindustrie
- Chemische Industrie

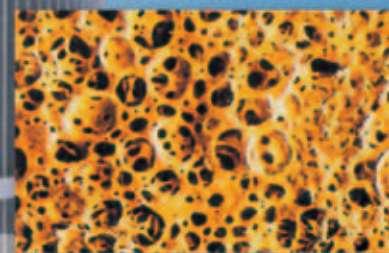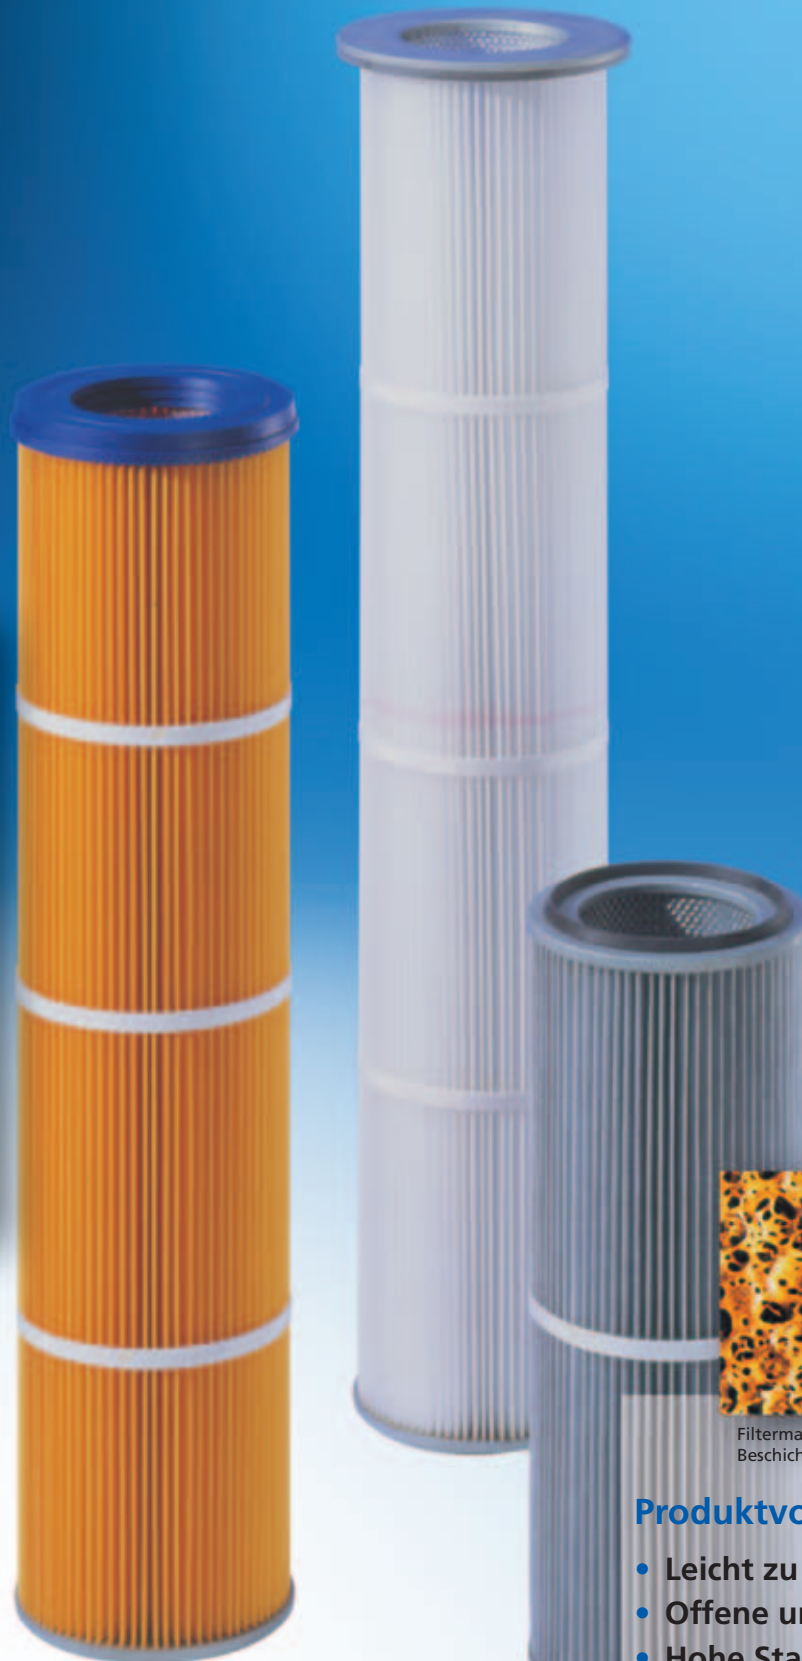

Filtermaterial mit mikroporöser Beschichtung

Produktvorteile

- Leicht zu reinigen
- Offene und flache Falten
- Hohe Staubkonzentrationen möglich
- Hohe mechanische Belastbarkeit

Entstaubungs-Filterpatronen Ø 228 mm

Filtermedien

Die Filtermedien bestehen aus Polyestervlies, Polypropylenvlies oder Nadelfilz. Sie können antistatisch, öl- und wasserabweisend oder mit Beschichtungen ausgerüstet werden.

Sie sind nach DIN EN 60335-2-69 geprüft und zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet.

Es wird das für den jeweiligen Anwendungsfall optimale Filtermedium ausgewählt.

Eigenschaften

Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C. Filterpatronen für Temperaturen bis 450 °C, Metallteile aus Edelstahl, Komponenten mit Zulassung für Lebensmittel oder andere individuelle Patronenausführungen erhalten Sie auf Anfrage.

Abreinigung


Die Filterpatronen werden durch Druckluftimpulse gereinigt.

Service


Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der Filterpatronen, der Filtermedien und bei der Auslegung Ihrer Entstaubungsanlagen.

Zubehör

Patronenaufnahme 310-001-000023 für Stufenaufnahme, Venturidüse mit Patronenaufnahme 310-002-000018 für Filterpatronen Ø 228 mm, Magnetventile, Ventilsteuerungen.

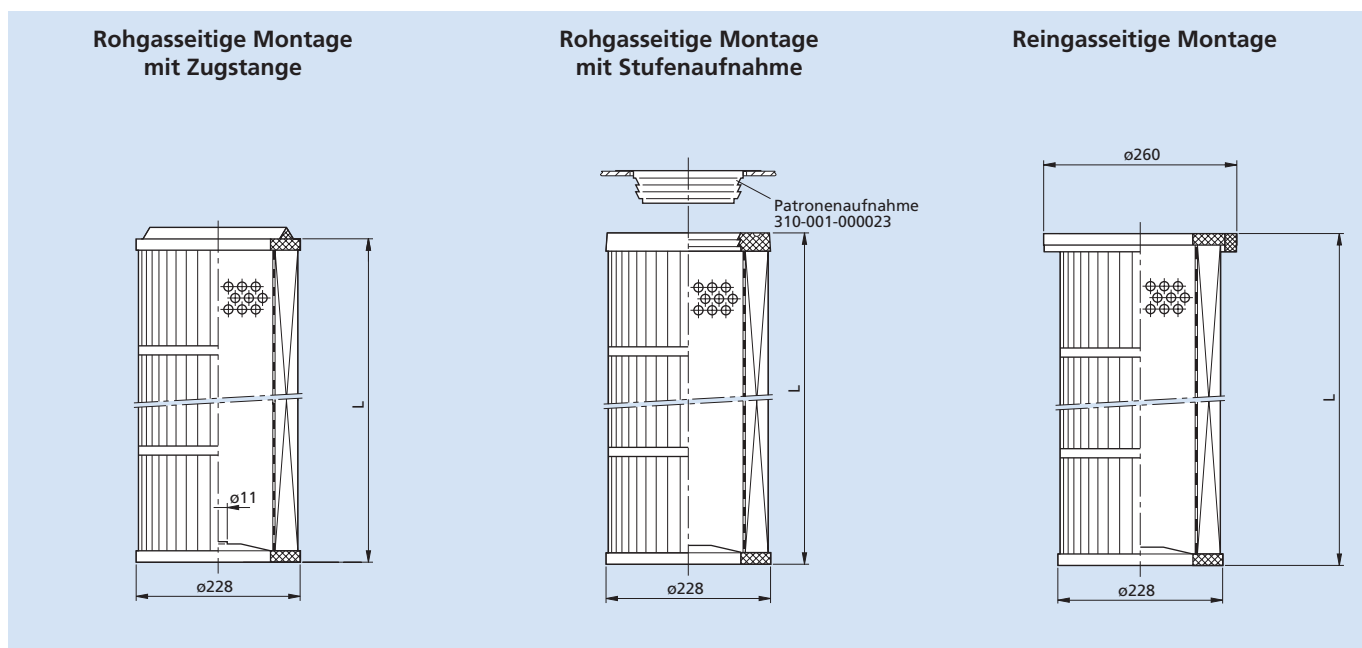

Kennlinien Filterwiderstand

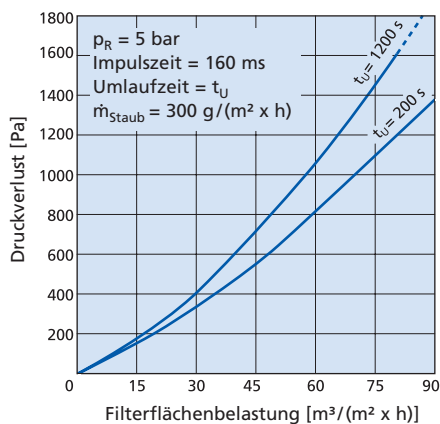

Druckverlust in Abhängigkeit der Filterflächenbelastung von Filterpatrone Ø 228 x 985 mm, 5 m², Filtermaterial Polyestervlies

Maße

Rohgasseitige Montage mit Zugstange			Rohgasseitige Montage mit Stufenaufnahme			Reingasseitige Montage Ø 260 mm		
Ø	Länge L	Filterfläche	Ø	Länge L	Filterfläche	Ø	Länge L	Filterfläche
[mm]	[mm]	[m ²]	[mm]	[mm]	[m ²]	[mm]	[mm]	[m ²]
228	602	3,0	228	605	6,0	228	602	3,0
228	982	5,0	228	985	5,0	228	982	5,0
228	1202	6,0	228	1205	6,0	228	1202	6,0
			Patronenaufnahme 310-001-000023					



R + B Filter GmbH

Bössingerstraße 34 · 74243 Langenbrettach-Langenbeutingen · Deutschland

Telefon: +49 (0) 7946 9127-0 · Telefax: +49 (0) 7946 9127-39

E-Mail: info@rb-filter.de · www.rb-filter.de