

Einsatzgebiete

Alle Anwendungen in der Entstaubungstechnik


Vorteile

- Geringer Druckverlust durch Faltenstabilisierung
- Niedrige Bauhöhe der Absauganlage
- Einbau horizontal oder vertikal möglich
- Montage wahlweise roh- oder reingasseitig möglich
- Abreinigbarer Schwebstoff-Filter: Klasse H13 nach DIN EN 1822 oder Staubklasse H nach DIN EN 60335-2-69 kann erreicht werden.



Größe der Kassetten: Auf Anfrage

Maße für Filterkassette mit Rahmen aus Aluminium

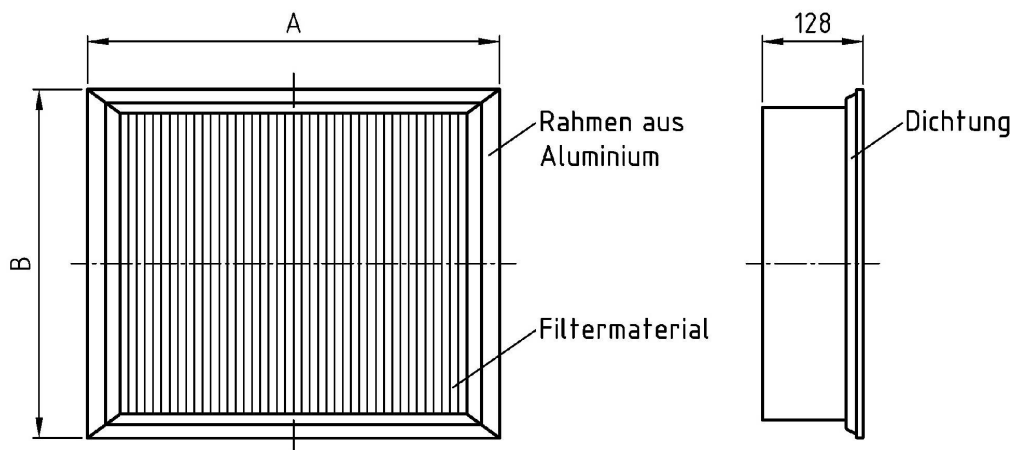

Filtermedien

Die Filtermedien bestehen aus Polyestervliesen, Polypropylenvliesen oder Nadelfilzen. Sie können antistatisch, öl- und wasserabweisend oder mit Beschichtungen ausgerüstet werden. Sie sind nach DIN EN 60335-2-69 geprüft und zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet. Es wird das für den jeweiligen Anwendungsfall optimale Filtermedium ausgewählt.

Abreinigung

Die Filterkassetten können durch Druckluft oder Bürsten gereinigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten